




苏州格劳兰净化设备有限公司

地址：江苏省张家港市鹿苑南林经济开发区 网址：www.filterair.cn
电话：0512-58536632 传真：0512-58536639 直拨：13962220200

立式滤筒除尘器


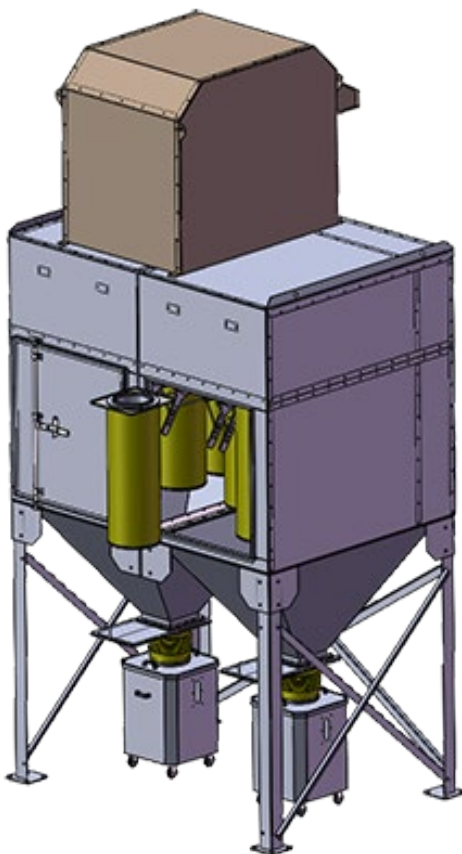


高浓度粉尘过滤设备

- 适用于低风量高浓度的粉尘过滤
- 避免了粉尘从上层滤筒掉落到下层滤筒
- 设备运行阻力低，过滤效率高，滤筒寿命长
- 光滑的内部结构确保除尘器内无粉尘堆积
- 根据不同现场条件灵活配置设备部件
- 标配人性化滤筒锁紧机构和滤筒检修门
- 优化设计的风机消音箱体可以有效降低噪音至 75 分贝以下
- 人性化设计，操作和维护方便

立式滤筒除尘器

除尘器主要部件

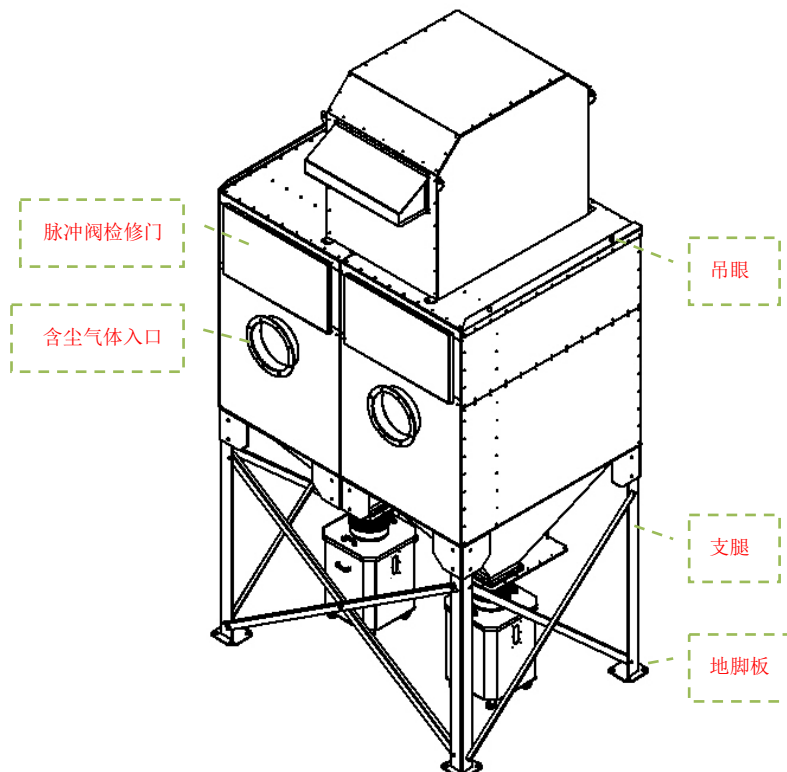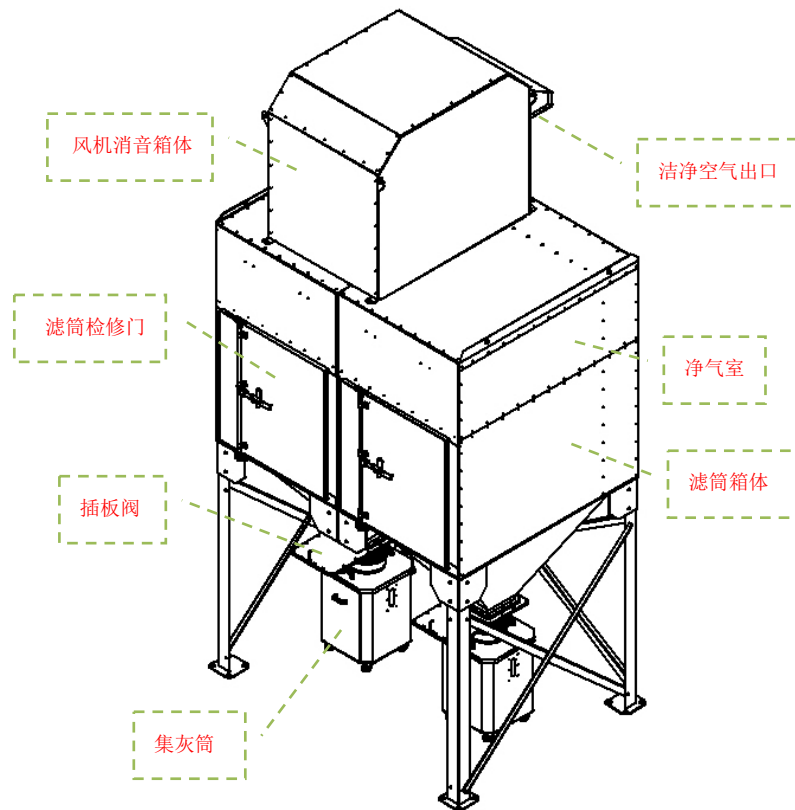

结 构 材 料: 碳钢板, 镀锌板或不锈钢板

立式滤筒除尘器

滤筒类型及应用

木浆滤筒及应用

典型应用：

- 金属加工，焊接烟尘
- 等离子/激光切割烟尘
- 喷砂抛丸，热喷涂
- 化工，医药
- 食品，打磨包装
- 其他工业粉尘

聚酯滤筒及其应用

典型应用：

- 金属加工，木工，化工
- 水泥，食品，造纸
- 医药粉尘
- 焊接烟尘
- 打砂抛丸
- 铸造冶金粉尘
- 采矿加工

聚酯覆膜滤筒及其应用

典型应用：

- 用于化工，涂料，铝粉，焊烟，医药等行业产生的极细粉尘，和其他粘性粉尘，易凝聚粉尘的过滤和回收

型号及规格参数

型号	滤筒数量	过滤面积*	处理风量**
D2-4	4	112 M2	6500 CMH
D2-8	8	224 M2	13000 CMH
D2-12	12	336 M2	19500 CMH
D2-16	16	448 M2	26000 CMH
D2-20	20	560 M2	32500 CMH
D3-6	6	168 M2	9600 CMH
D3-12	12	336 M2	19200 CMH
D3-18	18	504 M2	28800 CMH
D3-24	24	672 M2	38400 CMH
D3-30	30	840 M2	48000 CMH
D4-8	8	168 M2	12000 CMH
D4-16	16	224 M2	24000 CMH
D4-24	24	672 M2	36000 CMH
D4-32	32	896 M2	48000 CMH
D4-40	40	1120 M2	60000 CMH

*过滤面积为纸质滤筒的过滤面积；**典型工况的处理风量；若想了解其他技术参数请与我们联系。

立式滤筒除尘器

设备标准部件

- 滤筒箱体
- 净气室箱体
- 木浆滤筒
- 锥形灰斗
- 插板阀
- 离心风机
- 设备控制柜
- 风机消音箱体
- 集灰筒
- 脉冲阀和气包
- 脉冲控制仪
- 滤筒锁紧机构
- 粉末喷涂

设备选配部件

- 检修平台
- 防爆门
- 其他过滤材料
- 压差控制仪
- 旋转阀门